


Die Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan informieren

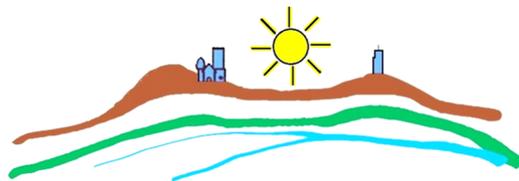

Bekanntmachung Wasserhärte

Gemäß § 9 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes teilen wir die Härtebereiche für das abgegebene Trinkwasser mit.

Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan bezieht Trinkwasser vom Wasserzweckverband „Ohmbachtal“ und vom Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ sowie von der WWV Wasser- und Energieversorgung Kreis St. Wendel GmbH. Die Versorgungsbereiche und die geltenden Härtebereiche werden nachstehend bekannt gemacht (Stand 2025):

Ortsgemeinde	Wasserzweckverband "Ohmbachtal"		
	Calcium-carbonat je Liter	Gesamthärte	Härtebereich § 9 Abs. 2 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
Albessen	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Altenglan OT Patersbach	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Altenglan OT Mühlbach	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Bedesbach	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Blaubach	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Dennweiler-Frohnbach	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Ehweiler	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Elzweiler	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Erdesbach	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Etschberg	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Haschbach	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Herchweiler	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Horschbach	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Konken	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Körborn	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Kusel-Stadt	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Kusel OT Bledesbach	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Kusel OT Diedelkopf	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Oberalben	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Pfeffelbach	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Rammelsbach	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Ruthweiler	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Rutsweiler / Glan	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Schellweiler	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Selchenbach	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Thallichtenberg	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Theisbergstegen	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Ulmet	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel
Welchweiler	1,57 mmol/l	8,8°dH	mittel

Ortsgemeinde	Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“		
	Calcium-carbonat je Liter	Gesamthärte	Härtebereich § 9 Abs. 2 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
Altenglan	1,67 mmol/l	9,4°dH	mittel
Bosenbach	1,67 mmol/l	9,4°dH	mittel
Bosenbach OT Friedelhausen	1,67 mmol/l	9,4°dH	mittel
Föckelberg	1,67 mmol/l	9,4°dH	mittel
Neunkirchen/Potzberg	1,67 mmol/l	9,4°dH	mittel
Niederlben	1,28 mmol/l	7,2°dH	weich
Niederstauftenbach	1,67 mmol/l	9,4°dH	mittel
Oberstauftenbach	1,67 mmol/l	9,4°dH	mittel
Rathsweiler	1,28 mmol/l	7,2°dH	weich

Ortsgemeinde	WWV Wasser- und Energieversorgung		
	Calcium-carbonat je Liter	Gesamthärte	Härtebereich § 9 Abs. 2 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
Reichweiler	1,5 mmol/l	12° dH	mittel

Die Hersteller von phosphathaltigen Wasch- und Reinigungsmitteln sind verpflichtet, auf den Packungen eine deutlich sichtbar abgestufte Dosierungsempfehlung für die Härtebereiche weich, mittel und hart aufzudrucken. Bitte beachten Sie die dort abgedruckten Dosierungsempfehlungen, denn damit leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei den Stadtwerken Kusel (Tel. 06381/4207, E-Mail: stadtwerke@kusel.de), als technischer Betriebsführer des Wasserwerkes der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan.

Ihre Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan